

Инструкция: начало работы с матами Grodan




Хранение матов

- Храните маты под крышей, независимо от упаковки; не допускайте их намокания и загрязнения.
- Складывайте не более трёх паллет или шести пачек с матами друг на друга **(1)**.



- Важно не повредить плёнку матов, иначе повреждённые маты будет трудно напитать.

Расстановка матов

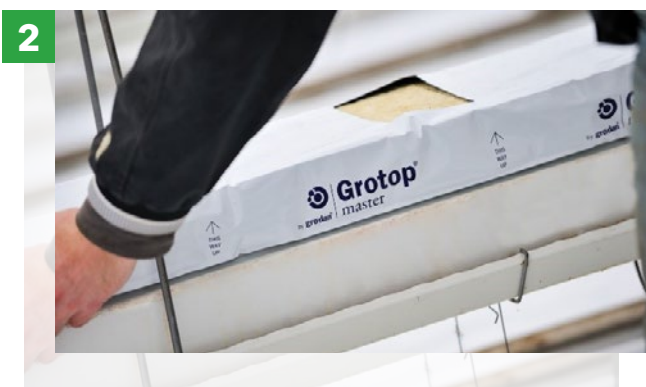

- Расположите маты на лотках, стрелки на матах укажут направление вверх **(2)**.
- Установите капельницы в отверстие в плёнке, но не протыкайте маты насквозь **(3)**.

- Рекомендуем перед расстановкой матов укрыть лотки плёнкой, так чтоб она покрывала и желоба целиком. Это поможет отмыть лотки на следующий оборот.



Напитывание матов

- Для напитывания сразу используйте питательный раствор.
- Разложив маты на лотки полейте их дозой 500 мл/кап. Маты, впитав первую воду маты будут устойчивей.

- После первого полива проверьте как выглядят маты – вокруг каждой капельницы будет мокрое пятно одного размера **(4)**. Если нет – скорее всего капельница засорилась и её лучше заменить.

- Когда все капельницы будут проверены, а в случае необходимости заменены, полностью заполните маты до водяного зеркала.
- После этого можно поправить маты на лотках, так, чтоб они все лежали ровно, ведь маты могут накривить лоток в сторону.

4



- Оставьте маты наполненными на сутки, поскольку самым тонким порам нужно время намокнуть, а питательному раствору – нагреться до оптимальной температуры.

- Летом, во время жары, температура питательного раствора может быть слишком высокой, поэтому налитывайте маты за ночь до посадки, чтоб вода не успела сильно нагреться днём.

Прорезание дренажных отверстий

- Дренажные отверстия прорезайте за 12 часов до посадки.

- Мы рекомендуем прорезать одно дренажное отверстие на мат, в сторону уклона (5, 6).

- После прорезания и полного выхода дренажа следует проверить маты – нет ли матов со стоящей водой. Если такие есть – лучше прорезать дополнительно отверстие с противоположной стороны.

- Важно проверять качество работ на каждом этапе. Правильно налитанный субстрат – это необходимое условие для успешного начала оборота.

5



6




Видео-инструкция

«Как прорезать дренажные отверстия в матах Grodan»

Хранение паллет продукции

- Храните не более двух паллет матов друг на друге. Третью паллету располагайте с перекрытием. В противном случае маты сомнутся и поверяют свой объём ещё до начала использования.

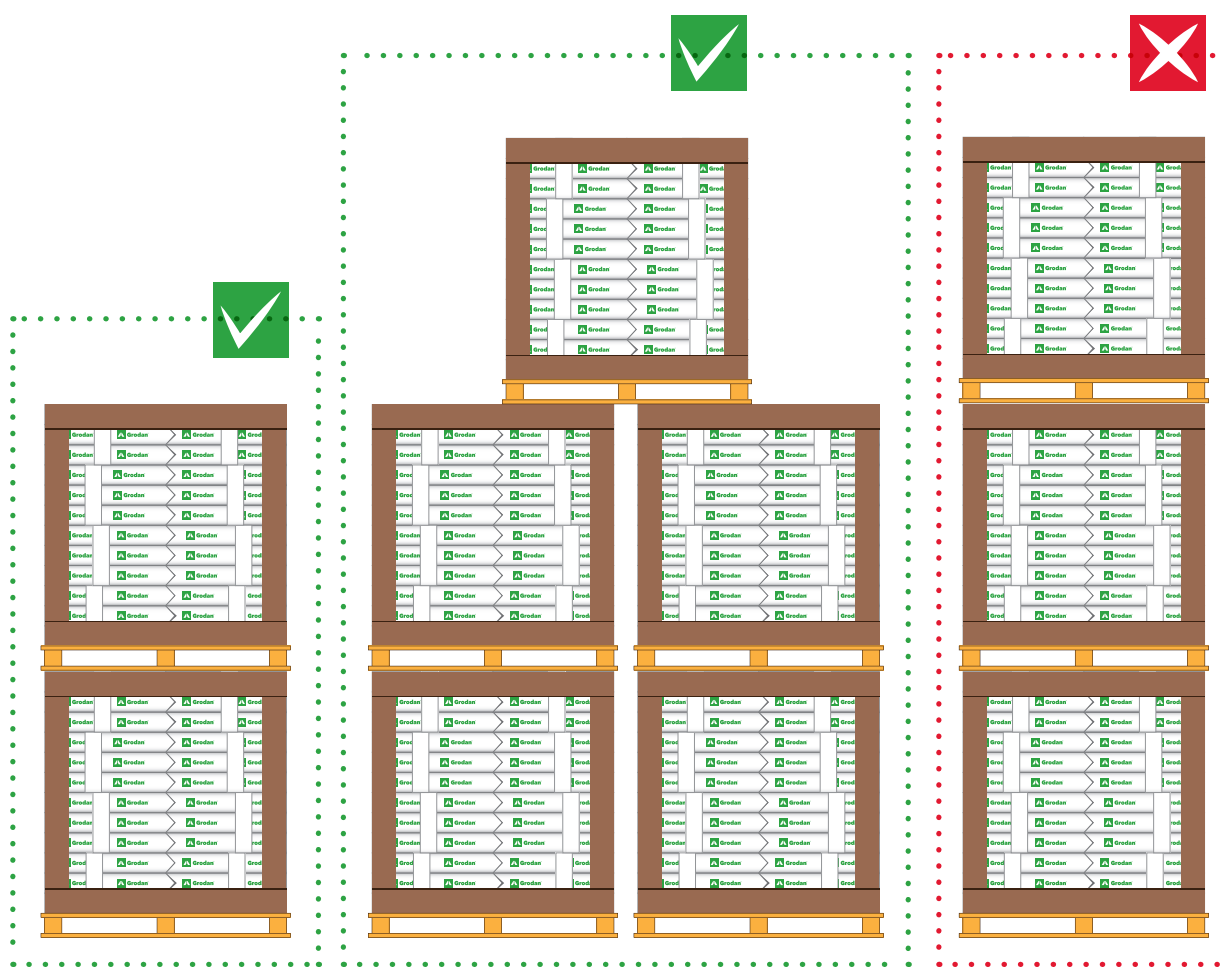

Все советы и рекомендации подготавливаются со всей возможной осторожностью. Однако мы не несём ответственности за результат использования. Этот текст, полностью или частично, не может быть воспроизведен или опубликован без предварительного письменного разрешения Grodan.

Grodan является поставщиком инновационных и экологических решений для профессионального растениеводства на базе субстратов из каменной ваты. Эти решения, основанные на принципах точного выращивания, широко применяются при производстве овощных и цветочных культур. Помимо субстратов из каменной ваты, Grodan также предлагает индивидуальные рекомендации и инструменты для поддержки точного выращивания, способствуя экологичному производству здоровой, безопасной и вкусной продукции для потребителей.



grodan.ru

Grodan (ROCKWOOL Россия)

Серебряническая наб., д. 29, БЦ «Ситидел», г. Москва

+7 495 777 79 79

grodan.ru

ROCKWOOL® и Grodan® являются зарегистрированными торговыми марками ROCKWOOL.

Представленные в этом документе сведения и рекомендации тщательно подобраны на основании фактических технических знаний, но они не имеют для нас обязательной силы. Май 2023.